

Окно просмотра данных по вестибюлю

Для перехода в окно просмотра данных по определенному вестибюлю необходимо произвести двойное нажатие левой кнопкой мыши по строке необходимого вестибюля в таблице главного окна программы:

The screenshot shows the 'АРМ МОНИТОРИНГА' (ARM Monitoring) software interface. At the top, there is a header with the logo and navigation buttons: 'События' (Events), 'Параметры' (Parameters), 'Обновить' (Refresh), and 'Выход' (Exit). Below the header, there is a section titled 'Основная линия' (Main Line) containing a table with the following columns: 'Вестибюль' (Vestibule), 'всего' (Total), 'ошибки' (Errors), 'предупреждения' (Warnings), 'всего' (Total), 'ошибки' (Errors), and 'предупреждения' (Warnings). The table lists various vestibules such as 'Дубравная 1', 'Дубравная 2', 'Проспект Победы 1', etc. A red arrow points to the row for 'Дубравная 1'. At the bottom of the table, there is a summary row: 'Итого ошибок по КМ: 26 по АППБ: 61 по турникетам: 0'.

Вестибюль	КМ			АППБ		
	всего	ошибки	предупреждения	всего	ошибки	предупреждения
Дубравная 1	4	2	0	4	2	2
Дубравная 2	4	1	0	4	2	2
Проспект Победы 1	3	1	0	6	4	2
Проспект Победы 2	3	2	0	7	5	2
Горки 2	3	1	0	4	2	2
Аметьево 1	2	1	0	3	1	2
Аметьево 2	3	1	0	4	2	2
Суконная слобода 1	3	0	0	3	3	0
Суконная слобода 2	4	1	0	4	4	0
Площадь Тукая 1	2	1	0	3	2	1
Площадь Тукая 2	4	2	0	7	5	1
Кремлевская 1	4	3	0	5	5	0
Кремлевская 2	3	2	0	3	3	0
Козья Слобода 1	4	2	0	5	3	2
Козья Слобода 2	4	2	0	3	1	2
Яшьлек 1	3	1	0	4	2	2
Яшьлек 2	3	1	0	3	1	2
Северный вокзал 1	2	1	0	3	3	0
Северный вокзал 2	3	1	0	4	2	2
Авиастроительная 1	3	0	0	5	5	0
Итого ошибок		по КМ: 26	по АППБ: 61	по турникетам: 0		

Открытие окна просмотра данных по вестибюлю

При этом откроется окно по выбранному вестибюлю:

Информация об устройстве

Идентификатор: 1264
Тип: Терминал
Наименование: АЛПБ ДБР 1.1
Ip-адрес:

Программа	Версия ПО	Последняя активность
АРРВ	1.0.0.152	19.02.2020 13:47:57

Статус устройства

Время: 13.04.2020 23:36:08
Статус: Требуется внимания

История событий

Состав оборудования | Остатки ТМЦ

Тип компоненты	Компонента	Тип ПО	Статус	Сообщение
Диспенсеры карт	CRT-531	АРМ АЛПБ	Работает	Работает
Хоперы	EvolutionHopper	АРМ АЛПБ	Работает	Работает
Купюроприёмники	JCM IPRO-100-SH2-RC	АРМ АЛПБ	Работает	Работает
Считыватели	VIVO KIOSK II	АРМ АЛПБ	Работает	Работает
Считыватели	Sanjyo	АРМ АЛПБ	Работает	Работает
Хоперы	SmartHopper	АРМ АЛПБ	Предупреждение	Работает. Низкий уровень монет.
Связь с хостом	Связь с хостом Сбербанка	АРМ АЛПБ	Работает	Есть связь

Синхронизация данных с сервером: 13 апреля 2020 23:36:09

Окно просмотра данных по вестибюлю

В данном окне содержатся все оборудования выбранного вестибюля. Оборудования вестибюля сгруппированы по виду оборудования (например, «Терминал», «Настольный ПК»).

В зависимости от состояния того или иного оборудования, меняется цвет фона его изображения:



- белый, когда оборудование работает в штатном режиме, нет ошибок, нет предупреждений.




- желтый, когда имеются предупреждения, но оборудование функционирует (например, низкий уровень сдачи, ТМЦ у терминала).



- красный, когда у оборудования имеется критическая ошибка и он не работает (потеря связи, сбой оборудования и т.д.).

Просмотр информации по оборудованию

Для просмотра информации по необходимому оборудованию, в окне просмотра данных по вестибюлю необходимо нажать левой кнопкой мыши по необходимому оборудованию:

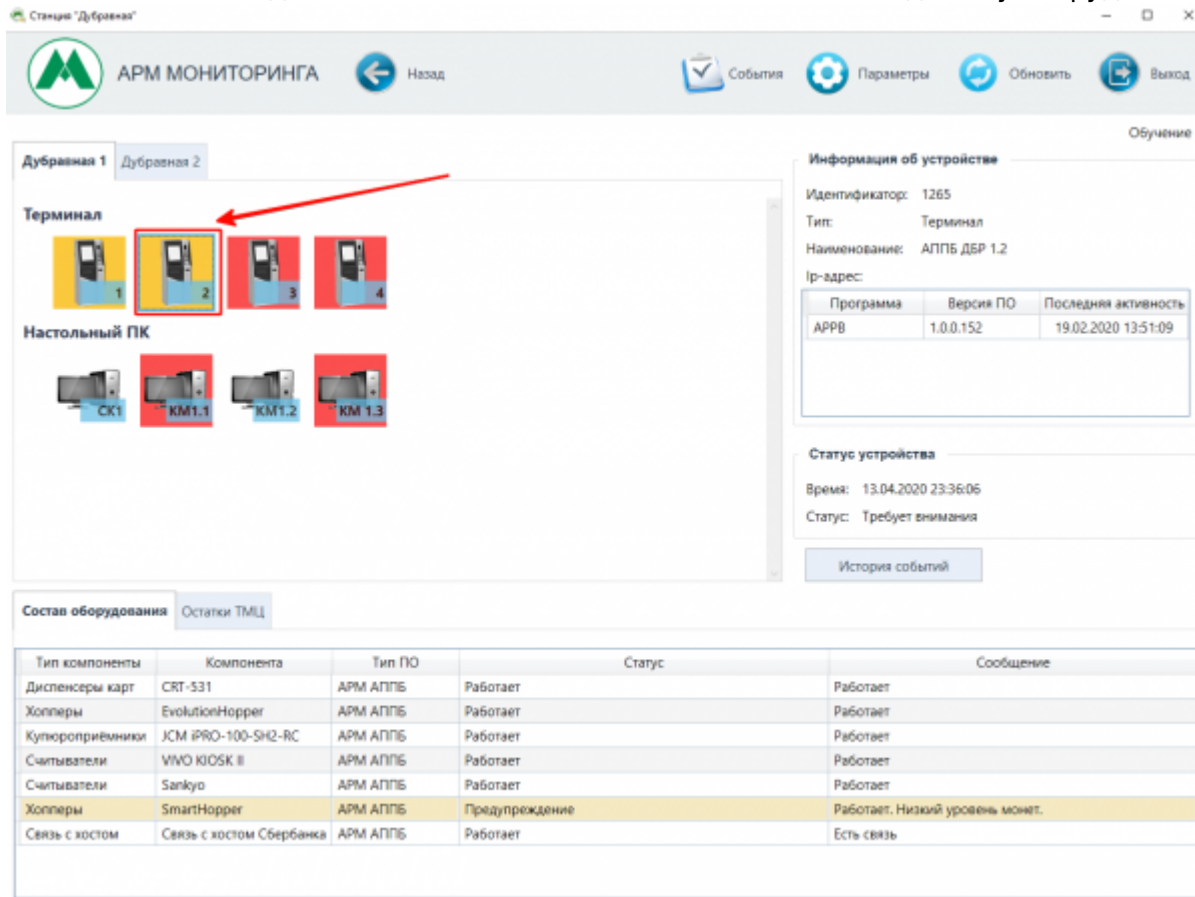

Окно просмотра данных по вестибюлю. Выбор оборудования

При этом в правой части окна отобразится информация по выбранному оборудованию (номер; наименование; ip-адрес; текущий статус и время установления данного статуса; список программ, которые работают на выбранном оборудовании (или когда-либо запускались), с отображением версии):

Станция "Дубравная" АРМ МОНИТОРИНГА

Назад События Параметры Обновить Выход

Дубравная 1 Дубравная 2

Терминал

Настольный ПК

Обучение

Информация об устройстве

Идентификатор: 1265
Тип: Терминал
Наименование: АЛПБ ДБР 1.2
Ip-адрес:

Программа	Версия ПО	Последняя активность
APPB	1.0.0.152	19.02.2020 13:51:09

Статус устройства

Время: 13.04.2020 23:36:06
Статус: Требуется внимания

История событий

Состав оборудования Остатки ТМЦ

Тип компоненты	Компонента	Тип ПО	Статус	Сообщение
Диспенсеры карт	CRT-531	АРМ АЛПБ	Работает	Работает
Хопперы	EvolutionHopper	АРМ АЛПБ	Работает	Работает
Купюроприёмники	JCM IPRD-100-SH2-RC	АРМ АЛПБ	Работает	Работает
Считыватели	VIVO KIOSK II	АРМ АЛПБ	Работает	Работает
Считыватели	Sankyo	АРМ АЛПБ	Работает	Работает
Хопперы	SmartHopper	АРМ АЛПБ	Предупреждение	Работает. Низкий уровень монет.
Связь с хостом	Связь с хостом Сбербанка	АРМ АЛПБ	Работает	Есть связь

Окно просмотра данных по вестибюлю. Информация по выбранному оборудованию

В нижней части окна отобразится информация о состоянии выбранного оборудования:

Станция "Дубравная" АРМ МОНИТОРИНГА

Назад События Параметры Обновить Выход

Дубравная 1 Дубравная 2

Терминал

Настольный ПК

Обучение

Информация об устройстве

Идентификатор: 1265
Тип: Терминал
Наименование: АЛПБ ДБР 1.2
Ip-адрес:

Программа	Версия ПО	Последняя активность
APPB	1.0.0.152	19.02.2020 13:51:09

Статус устройства

Время: 13.04.2020 23:36:06
Статус: Требуется внимания

История событий

Состав оборудования Остатки ТМЦ

Тип компоненты	Компонента	Тип ПО	Статус	Сообщение
Диспенсеры карт	CRT-531	АРМ АЛПБ	Работает	Работает
Хопперы	EvolutionHopper	АРМ АЛПБ	Работает	Работает
Купюроприёмники	JCM IPRD-100-SH2-RC	АРМ АЛПБ	Работает	Работает
Считыватели	VIVO KIOSK II	АРМ АЛПБ	Работает	Работает
Считыватели	Sankyo	АРМ АЛПБ	Работает	Работает
Хопперы	SmartHopper	АРМ АЛПБ	Предупреждение	Работает. Низкий уровень монет.
Связь с хостом	Связь с хостом Сбербанка	АРМ АЛПБ	Работает	Есть связь

Окно просмотра данных по вестибюлю. Состояние выбранного оборудования

Нижняя часть, в зависимости от типа выбранного оборудования, состоит из следующих вкладок:

- при выборе оборудования «Настольный ПК»:
 - вкладки «Состав оборудования»;
- при выборе оборудования «Терминал»:
 - вкладки «Состав оборудования»,
 - «Остатки ТМЦ».

Состав оборудования

На вкладке «Состав оборудования» отображаются компоненты, из которых состоит выбранное оборудование и информация о состоянии каждой компоненты.

Тип компоненты	Компонента	Тип ПО	Статус	Сообщение
Диспенсеры карт	CRT-531	АРМ АППБ	Работает	Работает
Холперы	EvolutionHopper	АРМ АППБ	Работает	Работает
Купюроприёмники	JCM iPRO-100-SH2-RC	АРМ АППБ	Работает	Работает
Считыватели	VIVO KIOSK II	АРМ АППБ	Работает	Работает
Считыватели	Sankyo	АРМ АППБ	Работает	Работает
Холперы	SmartHopper	АРМ АППБ	Предупреждение	Работает. Низкий уровень монет.
Связь с хостом	Связь с хостом Сбербанка	АРМ АППБ	Работает	Есть связь

Окно просмотра данных по вестибюлю. Вкладка «Состав оборудования»

При этом, если по данной компоненте есть предупреждение, то данная строка предупреждения выделяется желтой, с черным текстом внутри, а в поле сообщение отображается текст соответствующего предупреждения:

Холперы	SmartHopper	АРМ АППБ	Предупреждение	Работает. Низкий уровень монет.
---------	-------------	----------	----------------	---------------------------------

Если же, по компоненте имеется ошибка (полностью закончились ТМЦ), то строка выделяется желтой, с красным шрифтом, а в поле «Сообщение» отображается соответствующая ошибка:

Считыватели	ACS ACR1281S-C1(PC/SC)	LentaAC Metro	Ошибка	Ошибка выполнения APDU команды.
-------------	------------------------	---------------	--------	---------------------------------

Остатки ТМЦ


На вкладке «Остатки ТМЦ» содержится информация о количестве материальных ценностей, оставшихся в терминале (носители, денежные средства).

Диспенсер карт		Купюроприёмник с рециклером				Холпер для выдачи жетонов	
Остаток карт: 0 шт.		Бокс	Номинал купюр, руб.	Остаток, шт.	Сумма, руб.	Остаток жетонов: 60 шт.	
		1	50	10	500		
		2	100	8	800		
		Сумма в стеваре: 0.00 руб.					
Холпер для приема/выдачи монет							
Номинал монет, руб.	Остаток, шт.	Сумма, руб.					
1	5	5					
2	5	10					

Окно просмотра данных по вестибюлю. Вкладка «Остатки ТМЦ»

История событий

Для просмотра истории событий по выбранному оборудованию необходимо нажать на кнопку «История событий»:

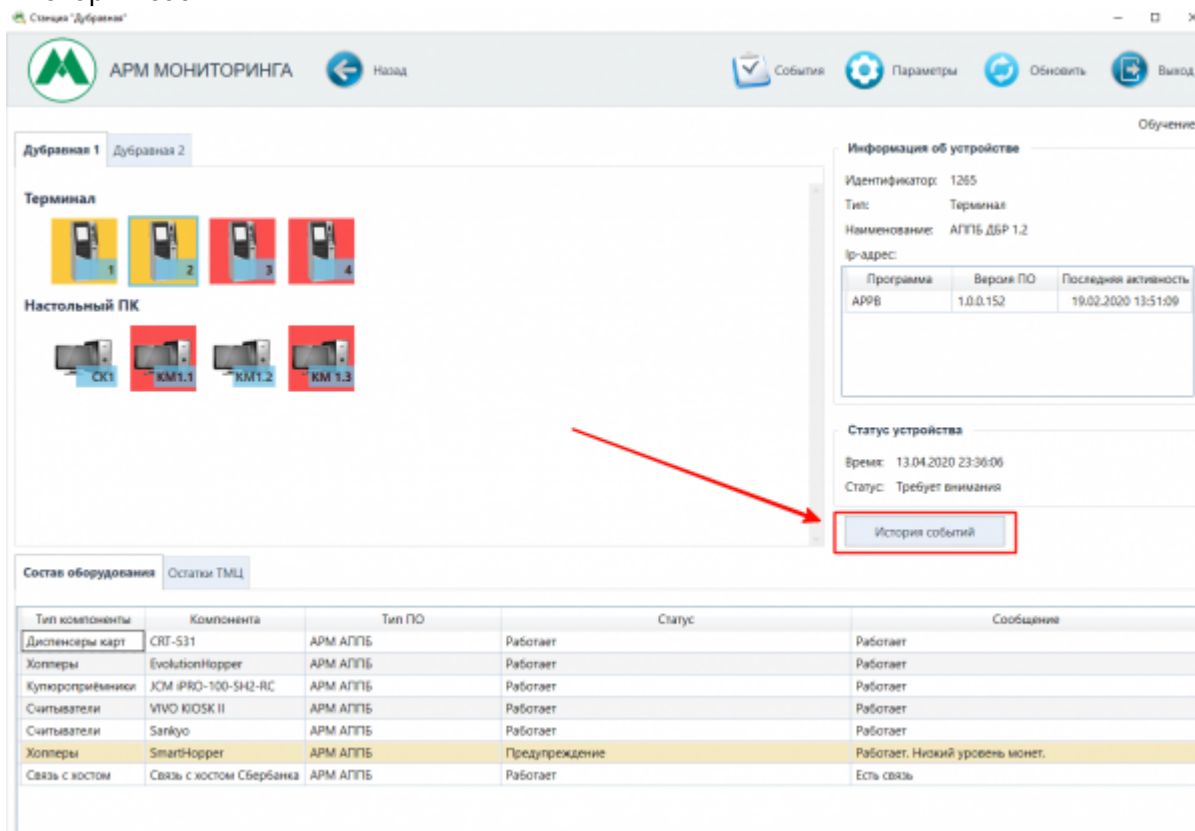

The screenshot shows the 'АРМ МОНИТОРИНГА' (ARM Monitoring) interface. The main area displays a grid of terminal and PC icons. On the right, there is a 'Информация об устройстве' (Device Information) panel with fields for 'Идентификатор', 'Тип', 'Наименование', and 'IP-адрес'. Below this is a 'Статус устройства' (Device Status) panel showing 'Время' and 'Статус'. At the bottom, there is a table titled 'Состав оборудования' (Equipment Composition) with columns for 'Тип компонента', 'Компонента', 'Тип ПО', 'Статус', and 'Сообщения'. A red arrow points to the 'История событий' (Event History) button located at the bottom right of the interface.

Тип компонента	Компонента	Тип ПО	Статус	Сообщения
Диспенсеры карт	СРТ-531	АРМ АЛПБ	Работает	Работает
Хопперы	EvolutionHopper	АРМ АЛПБ	Работает	Работает
Купюропривыники	JCM iPRO-100-SH2-RC	АРМ АЛПБ	Работает	Работает
Считыватели	MIVO KIOSK II	АРМ АЛПБ	Работает	Работает
Считыватели	Sankyo	АРМ АЛПБ	Работает	Работает
Хопперы	SmartHopper	АРМ АЛПБ	Предупреждение	Работает. Низкий уровень монет.
Связь с кассом	Связь с кассом Сбербанка	АРМ АЛПБ	Работает	Есть связь

Окно просмотра данных по вестибюлю. Кнопка «История событий»

Необходимо настроить параметры отображаемых событий (настройка параметров поиска в данном окне аналогично настройке параметров поиска на форме событий по станциям. Подробнее описано в разделе «[Просмотр событий по станциям](#)») и нажать кнопку «Применить»:

- в поле «Период с_ по_» следует установить необходимый интервал времени отбираемых событий;
- при необходимости в поле «Статус» выбрать статус отображаемых событий (если не выбрать ни одну позицию в данном поле, то будут отображаться события со всеми статусами);
- при необходимости в поле «Тип» выбрать тип и вид оборудования (компоненты оборудования), по которому следует отбирать события;
- в поле «Кол-во строк» указать количество отображаемых строк (максимальное количество отображаемых строк: 9999)

История событий

Терминал: АППБ ПП 1.4
Идентификатор: 1223

Параметры поиска

Период с: 25.02.2018 00:00:00 по: 25.02.2018 23:55:59

Статус: Тип:

Кол-во строк: по убыванию времени

Время	Компонента	Событие	Сообщение
25.02.2018 16:16:33	Платежный терминал (АППБ)	Заблокирован из меню пинкода/ сервисного меню	Заблокировано из сервисного меню
25.02.2018 16:16:32	Платежный терминал (АППБ)	Режим "загрузка сдачи" закрыт	Режим "Загрузка сдачи" закрыт
25.02.2018 16:16:30	JCM iPRO-100-SH2-RC	Вставлена купюра	Добавлена купюра : 50 RUB
25.02.2018 16:16:25	JCM iPRO-100-SH2-RC	Вставлена купюра	Добавлена купюра : 50 RUB
25.02.2018 16:16:20	JCM iPRO-100-SH2-RC	Вставлена купюра	Добавлена купюра : 50 RUB
25.02.2018 16:16:15	JCM iPRO-100-SH2-RC	Вставлена купюра	Добавлена купюра : 50 RUB
25.02.2018 16:16:11	JCM iPRO-100-SH2-RC	Вставлена купюра	Добавлена купюра : 100 RUB
25.02.2018 16:16:05	JCM iPRO-100-SH2-RC	Вставлена купюра	Добавлена купюра : 100 RUB
25.02.2018 16:16:00	JCM iPRO-100-SH2-RC	Вставлена купюра	Добавлена купюра : 100 RUB
25.02.2018 16:15:55	JCM iPRO-100-SH2-RC	Вставлена купюра	Добавлена купюра : 100 RUB
25.02.2018 16:15:50	JCM iPRO-100-SH2-RC	Вставлена купюра	Добавлена купюра : 100 RUB
25.02.2018 16:15:45	JCM iPRO-100-SH2-RC	Вставлена купюра	Добавлена купюра : 100 RUB

Кол-во строк: 100

Окно просмотра данных по вестибюлю. Окно «История событий»

From:
<http://lenta-transport.infomatika.ru/> - **Лента-Транспорт**

Permanent link:
http://lenta-transport.infomatika.ru/transport/m/okno_prosmotra_dannyx_po_vestibjulju

Last update: **01.06.2020 10:42**

