

# Выгрузка средств

## Выгрузка выручки

Вырученные денежные средства, не принимающие участие в выдаче сдачи, собираются:

- в стэкере (купюры);
- в корзине (монеты).


### Инкассация выручки в виде купюр

Для выгрузки выручки в виде купюр необходимо выполнить следующие шаги:

1. Необходимо **войти в служебный режим** терминала. В окне информации служебного режима, необходимо нажать кнопку «Режим настройки».
2. В открывшемся окне настройки терминала необходимо записать сумму, указанную в поле пункта «Сумма купюр в стэкере», а затем нажать кнопку «Инкассация», расположенную напротив соответствующего пункта). При этом сумма, указанная в поле данного пункта, сбросится в ноль.

Количество жетонов	70	ДОБАВИТЬ	ИНКАССАЦИЯ (ШАГ 2)
<b>монетопрёмник</b>			
Количество монет 1 рубль	0		
Количество монет 2 рубля	0		ИНКАССАЦИЯ (ШАГ 3)
Количество монет 5 рублей	0		
Количество монет 10 рублей	0		
Сумма в корзине монетопрёмника	0		ИНКАССАЦИЯ (ШАГ 7)
<b>купюропрёмник</b>			
Номинал в первом боксе	50	Номинал во втором боксе	100
Сумма купюр в стэкере (руб.)	0		ИНКАССАЦИЯ (ШАГ 8)
Количество купюр в первом боксе (шт.)	0		ИНКАССАЦИЯ (ШАГ 9)
Количество купюр во втором боксе (шт.)	0		ИНКАССАЦИЯ (ШАГ 10)
ЗАГРУЗКА СДАЧИ	СВЕРКА ИТОГОВ БЕЗНАЛА	ОТКРЫТЬ ДВЕРЬ	
РЕЖИМ ИНФОРМАЦИИ	ЗАБЛОКИРОВАТЬ ТЕРМИНАЛ	РЕЖИМ ПРОДАЖИ	

3. Нажать кнопку «Открыть дверь» в окне настройки терминала. При этом откроется дверца терминала.
4. Необходимо изъять купюры из стэкера. Стэкер расположен в нижней части купюроприемника.

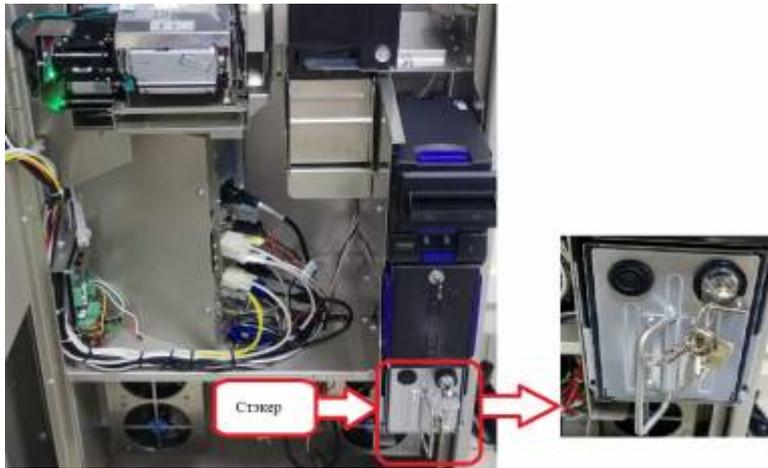

Для выгрузки денег из стэкера, его необходимо вытянуть из блока купюроприемника:

1. Открыть стэкер ключом



2. Потянуть за ручку на себя.



5. Открыть крышку стэкера и изъять имеющуюся в ней сумму



Стэкер до изъятия купюр



Стэкер после изъятия купюр

6. Вернуть стэкер в блок купюроприемника, закрыть ключом. Плотно закрыть дверь терминала. В окне служебного режима нажать кнопку «Режим продажи» для возвращения в режим продажи.
7. Пересчитать выгруженную сумму и произвести списание выручки с лицевого счета АППБ в АРМ СК (аналогично [списанию с лицевого счета кассира АРМ СК](#)).




Максимальное количество купюр в стэкере 400 шт. Купюры попадают в стэкер в том случае, если: покупка оплачивается номиналом, не предназначенным для выдачи сдачи или боксы выдачи сдачи переполнены.

После завершения инкассации денежных средств (если это не полная инкассация с дальнейшим снятием z-отчета) необходимо выполнить операцию ВЫПЛАТА на инкассируемую сумму в фискальном регистраторе ([Операции с ККТ](#)).

## Инкассация выручки в виде монет

Для выгрузки выручки в виде монет необходимо выполнить следующие шаги:


1. Войти в служебный режим терминала. В окне информации служебного режима, необходимо нажать кнопку «Режим настройки».

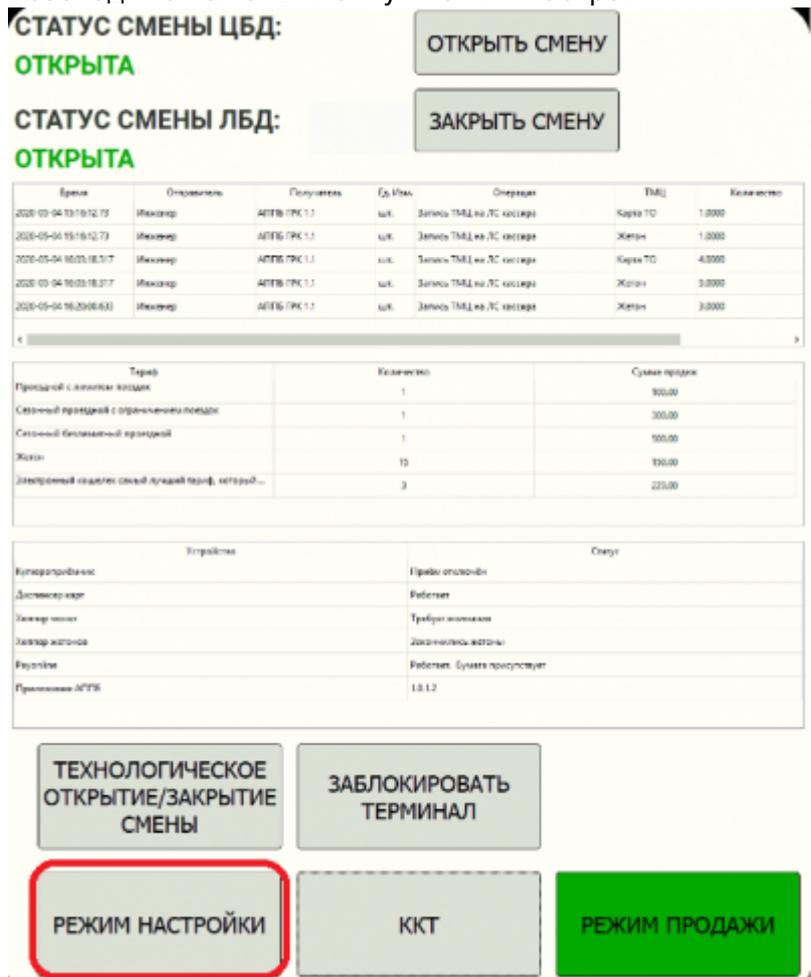

2. В открывшемся окне настройки терминала необходимо записать сумму, указанную в поле пункта «Сумма в корзине монетоприемника», а затем нажать кнопку «Инкассация», расположенную напротив соответствующего пункта. При этом сумма, указанная в поле данного пункта, сбросится в ноль.

Количество жетонов	<b>70</b>	ДОБАВИТЬ	ИНКАССАЦИЯ (ШАГ 2)
<b>монеты:</b>			
Количество монет 1 рубль	<b>0</b>	ИНКАССАЦИЯ (ШАГ 3)	
Количество монет 2 рубля	<b>0</b>		
Количество монет 5 рублей	<b>0</b>		
Количество монет 10 рублей	<b>0</b>		
Сумма в корзине монетоприёмника	<b>0</b>		ИНКАССАЦИЯ (ШАГ 7)
<b>купюры:</b>			
Номинал в первом боксе	<b>50</b>	Номинал во втором боксе	<b>100</b>
Сумма купюр в стэкере (руб.)	<b>0</b>	ИНКАССАЦИЯ (ШАГ 8)	
Количество купюр в первом боксе (шт.)	<b>0</b>	ИНКАССАЦИЯ (ШАГ 9)	
Количество купюр во втором боксе (шт.)	<b>0</b>	ИНКАССАЦИЯ (ШАГ 10)	
ЗАГРУЗКА СДАЧИ	СВЕРКА ИТОГОВ БЕЗНАЛА	ОТКРЫТЬ ДВЕРЬ	
РЕЖИМ ИНФОРМАЦИИ	ЗАБЛОКИРОВАТЬ ТЕРМИНАЛ	РЕЖИМ ПРОДАЖИ	

- 3. Нажать кнопку «Открыть дверь» в окне настройки терминала. При этом откроется дверца терминала.
- 4. Необходимо изъять монеты из корзины. Корзина расположена в нижней части хоппера монетоприемника.

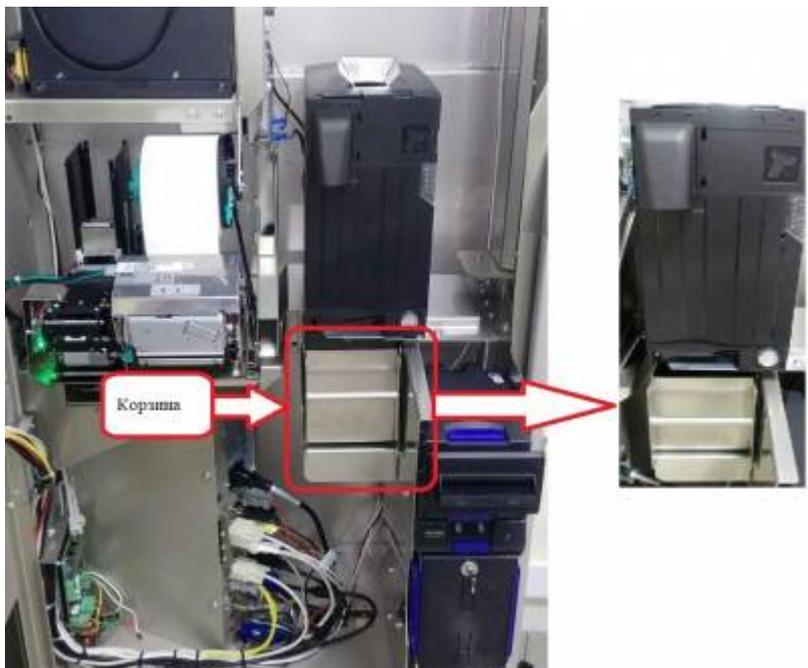

Для выгрузки монет из корзины, ее необходимо изъять из блока хоппера монетоприемника. Для этого необходимо потянуть за ручку корзины.



Корзина монетоприемника

5. Вернуть корзину в блок хоппера монетоприемника. Плотно закрыть дверь терминала. В окне служебного режима нажать кнопку «Режим продажи» для возвращения в режим продажи.

6. Пересчитать выгруженную сумму и произвести списание выручки с лицевого счета АППБ в АРМ СК (аналогично [списанию с лицевого счета кассира АРМ СК](#)).

После завершения инкассации денежных средств (если это не полная инкассация с дальнейшим снятием z-отчета) необходимо выполнить операцию ВЫПЛАТА на инкассируемую сумму в фискальном регистраторе ([Операции с ККТ](#)).

## Инкассация жетонов

Для изъятия оставшихся в терминале жетонов, необходимо выполнить следующие шаги:

1. Необходимо [войти в служебный режим](#) терминала. Находясь в окне состояния ЛС АППБ, необходимо нажать кнопку «Режим настройки».
2. В открывшемся окне настройки терминала напротив пункта «Количество жетонов» необходимо нажать кнопку «Инкассация».

The screenshot shows the 'Количество жетонов' (Number of tokens) section of the terminal settings. At the top, the current count is 70, with a 'ДОБАВИТЬ' (Add) button and a highlighted 'ИНКАССАЦИЯ (ШАГ 2)' (Cashing Step 2) button. Below this, there are sections for 'монетоприниматель' (Coin acceptor) and 'купюроприниматель' (Banknote acceptor). The coin acceptor section lists denominations (1, 2, 5, 10 rubles) with a count of 0 for each, and a 'ИНКАССАЦИЯ (ШАГ 3)' (Cashing Step 3) button. The banknote acceptor section shows nominal values for two boxes (50 and 100 rubles) and counts of 0 for each, with 'ИНКАССАЦИЯ (ШАГ 8)', 'ИНКАССАЦИЯ (ШАГ 9)', and 'ИНКАССАЦИЯ (ШАГ 10)' (Cashing Steps 8, 9, 10) buttons. At the bottom, there are several control buttons: 'ЗАГРУЗКА СДАЧИ' (Load change), 'СВЕРКА ИТОГОВ БЕЗНАЛА' (Check results without receipt), 'ОТКРЫТЬ ДВЕРЬ' (Open door), 'РЕЖИМ ИНФОРМАЦИИ' (Information mode), 'ЗАБЛОКИРОВАТЬ ТЕРМИНАЛ' (Lock terminal), and 'РЕЖИМ ПРОДАЖИ' (Sales mode).

При этом жетоны будут выпадать в лоток выдачи на терминале, а число жетонов в данном поле обнулится. Старшему оператору необходимо дождаться пока жетоны не перестанут выпадать в лоток выдачи.

3. Изъять все выпавшие в лоток жетоны. Пересчитать количество выгруженных жетонов и произвести списание жетонов с лицевого счета АППБ в АРМ СК (аналогично [списанию с лицевого счета кассира АРМ СК](#)).




До загрузки разменного фонда и носителей терминал следует заблокировать.

# Инкассация разменного фонда

Денежные средства, участвующие в выдаче сдачи, расположены:

- в рециклере (купюры), который расположен в блоке купюроприемника над стэкером;

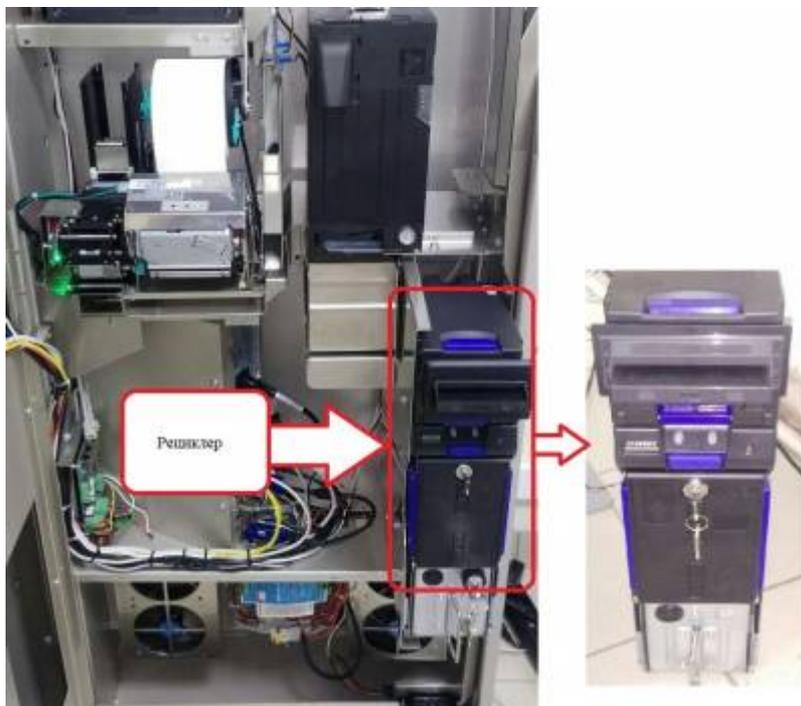

Рециклер купюроприемника

- в хопере монетоприемника (монеты), который расположен в блоке монетоприемника над корзиной монетоприемника.



Хопер монетоприемника

Для инкассации данных денежных средств, которые находятся в рециклере и хоппере и участвуют в выдаче сдачи, необходимо перевести их в стэкер ([инкассация разменного фонда в виде купюр](#)) и в корзину монетоприемника ([инкассация разменного фонда в виде монет](#)), для того, чтобы потом изъять эти денежные средства из терминала.



Изымать деньги из рециклера или хоппера монетоприемника напрямую нельзя! Это приводит к потере учета денежных средств. Денежные средства из рециклера и хоппера монетоприемника выгружаются только после перевода их в стэкер и корзину монетоприемника соответственно ([Инкассация разменного фонда](#)).

## Инкассация разменного фонда в виде купюр



- Инкассацию разменного фонда в виде купюр необходимо производить только после [инкассации выручки в виде купюр](#) из стэкера. Иначе в стэкере может не хватить места для выгружаемого из рециклера разменного фонда.
- Инкассацию из каждого бокса, а также инкассацию монет, необходимо выполнять отдельно (поэтапно)! Нельзя одновременно запускать сразу несколько инкассаций!

Для выгрузки купюр из боксов рециклера необходимо выполнить следующие шаги:

1. Необходимо [войти в служебный режим](#) терминала. Находясь в окне состояния ЛС АПБ, необходимо нажать кнопку «Режим настройки».
2. В открывшемся окне настройки терминала нажать кнопку «Инкассация», расположенную напротив соответствующего пункта «Количество купюр в первом боксе (шт.)».

Количество жетонов	<input type="text" value="70"/>	<input type="button" value="ДОБАВИТЬ"/>	<input type="button" value="ИНКАССАЦИЯ (ШАГ 2)"/>
<small>монетопрёмник</small>			
Количество монет 1 рубль	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="ИНКАССАЦИЯ (ШАГ 3)"/>	
Количество монет 2 рубля	<input type="text" value="0"/>		
Количество монет 5 рублей	<input type="text" value="0"/>		
Количество монет 10 рублей	<input type="text" value="0"/>		
Сумма в корзине монетопрёмника	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="ИНКАССАЦИЯ (ШАГ 7)"/>	
<small>купюропрёмник</small>			
Номинал в первом боксе	<input type="text" value="50"/>	Номинал во втором боксе	<input type="text" value="100"/>
Сумма купюр в стэкер (руб.)	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="ИНКАССАЦИЯ (ШАГ 8)"/>	
Количество купюр в первом боксе (шт.)	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="ИНКАССАЦИЯ (ШАГ 9)"/>	
Количество купюр во втором боксе (шт.)	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="ИНКАССАЦИЯ (ШАГ 10)"/>	
<input type="button" value="ЗАГРУЗКА СДАЧИ"/>	<input type="button" value="СВЕРКА ИТОГОВ БЕЗНАЛА"/>	<input type="button" value="ОТКРЫТЬ ДВЕРЬ"/>	
<input type="button" value="РЕЖИМ ИНФОРМАЦИИ"/>	<input type="button" value="ЗАБЛОКИРОВАТЬ ТЕРМИНАЛ"/>	<input type="button" value="РЕЖИМ ПРОДАЖИ"/>	

Перевод купюр в стэкер из первого бокса

При этом купюры начнут выгружаться из первого бокса в стэкер, количество купюр, указанное в данном пункте будет убывать, а работающий купюроприемник издавать характерные звуки – старшему оператору необходимо дождаться пока убывание количества купюр не остановится, а купюроприемник перестанет издавать звуки.

3. Нажать кнопку «Инкассация», расположенную напротив соответствующего пункта «Количество купюр во втором боксе (шт.)».

Количество жетонов	<input type="text" value="70"/>	ДОБАВИТЬ	ИНКАССАЦИЯ (ШАГ 2)
<b>монетопрёмник</b>			
Количество монет 1 рубль	<input type="text" value="0"/>		ИНКАССАЦИЯ (ШАГ 3)
Количество монет 2 рубля	<input type="text" value="0"/>		
Количество монет 5 рублей	<input type="text" value="0"/>		
Количество монет 10 рублей	<input type="text" value="0"/>		
Сумма в корзине монетопрёмника	<input type="text" value="0"/>		ИНКАССАЦИЯ (ШАГ 7)
<b>сложитель</b>			
Номинал в первом боксе	<input type="text" value="50"/>	Номинал во втором боксе	<input type="text" value="100"/>
Сумма купюр в стэкере (руб.)	<input type="text" value="0"/>		ИНКАССАЦИЯ (ШАГ 8)
Количество купюр в первом боксе (шт.)	<input type="text" value="0"/>		ИНКАССАЦИЯ (ШАГ 9)
Количество купюр во втором боксе (шт.)	<input type="text" value="0"/>		ИНКАССАЦИЯ (ШАГ 10)
ЗАГРУЗКА СДАЧИ	СВЕРКА ИТОГОВ БЕЗНАЛА	ОТКРЫТЬ ДВЕРЬ	
РЕЖИМ ИНФОРМАЦИИ	ЗАБЛОКИРОВАТЬ ТЕРМИНАЛ	РЕЖИМ ПРОДАЖИ	

Перевод купюр в стэкер из второго бокса

При этом купюры начнут выгружаться из второго бокса в стэкер, количество купюр, указанное в данном пункте будет убывать - старшему оператору необходимо дождаться пока убывание количества купюр не остановится, при этом инкассация второго бокса будет завершена.

4. Выполнить шаги 3-7, описанные в разделе «[Инкассация выручки в виде купюр](#)»

После завершения инкассации денежных средств (если это не полная инкассация с дальнейшим снятием z-отчета) необходимо выполнить операцию ВЫПЛАТА на инкассируемую сумму в фискальном регистраторе ([Операции с ККТ](#)).

### Инкассация разменного фонда в виде монет

Для выгрузки разменного фонда в виде монет необходимо выполнить следующие шаги:

1. Необходимо [войти в служебный режим](#) терминала. Находясь в окне состояния ЛС АПБ, необходимо нажать кнопку «Режим настройки».
2. В открывшемся окне настройки терминала нажать кнопку «Инкассация», расположенную в группе полей монетопрёмника.

Количество жетонов	<input type="text" value="70"/>	<input type="button" value="ДОБАВИТЬ"/>	<input type="button" value="ИНКАССАЦИЯ (ШАГ 2)"/>
<b>монетоприёмник</b>			
Количество монет 1 рубль	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="ИНКАССАЦИЯ (ШАГ 3)"/>	
Количество монет 2 рубля	<input type="text" value="0"/>		
Количество монет 5 рублей	<input type="text" value="0"/>		
Количество монет 10 рублей	<input type="text" value="0"/>		
Сумма в корзине монетоприёмника	<input type="text" value="0"/>		
<b>счётчик</b>			
Номинал в первом боксе	<input type="text" value="50"/>	Номинал во втором боксе	<input type="text" value="100"/>
Сумма купюр в стэкере (руб.)	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="ИНКАССАЦИЯ (ШАГ 8)"/>	
Количество купюр в первом боксе (шт.)	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="ИНКАССАЦИЯ (ШАГ 9)"/>	
Количество купюр во втором боксе (шт.)	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="ИНКАССАЦИЯ (ШАГ 10)"/>	
<input type="button" value="ЗАГРУЗКА СДАЧИ"/>	<input type="button" value="СВЕРКА ИТОГОВ БЕЗНАЛА"/>	<input type="button" value="ОТКРЫТЬ ДВЕРЬ"/>	
<input type="button" value="РЕЖИМ ИНФОРМАЦИИ"/>	<input type="button" value="ЗАБЛОКИРОВАТЬ ТЕРМИНАЛ"/>	<input type="button" value="РЕЖИМ ПРОДАЖИ"/>	

Перевод монет в корзину

При этом монеты начнут высыпаться в корзину. Хоппер монет будет издавать характерные звуки – старшему оператору необходимо дождаться, пока хоппер монет не перестанет издавать звуки.

- 3. Выполнить шаги 3-6, описанные в разделе [«Инкассация выручки в виде монет»](#)

После завершения инкассации денежных средств (если это не полная инкассация с дальнейшим снятием z-отчета) необходимо выполнить операцию ВЫПЛАТА на инкассируемую сумму в фискальном регистраторе ([Операции с ККТ](#)).

From:  
<http://lenta-transport.infomatika.ru/> - **Лента-Транспорт**

Permanent link:  
[http://lenta-transport.infomatika.ru/transport/appb/vygruzka\\_sredstv](http://lenta-transport.infomatika.ru/transport/appb/vygruzka_sredstv)

Last update: **25.05.2020 17:56**

